

# CAMINHÃO FORA DE ESTRADA



## SKT90S

CAMINHÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS · DIRIGIR COM SEGURANÇA



**92<sub>T</sub>**  
PESO BRUTO TOTAL

**32<sub>T</sub>**  
PESO LÍQUIDO DO CAMINHÃO

**60<sub>T</sub>**  
CARGA ÚTIL NOMINAL

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



### TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

A transmissão automática é fácil de operar e equipada com retarder, funciona como um freio auxiliar. Composto por um sistema hidráulico que trabalha juntamente com a caixa de marchas e funciona em conjunto com o freio motor e os de serviço, tornando a frenagem mais eficiente.

### SISTEMA INTELIGENTE

O "Two-in-one" trás o auto-diagnóstico de falha elétrica para resolver dificuldades reais do dia-a-dia. É equipado com tela central de 10", câmera traseira e conectividade Bluetooth. O módulo GPS embutido permite o monitoramento eficaz da corrida e status da máquina.

### NOVO INTERIOR ALL-NEW

O interior da nova cabine especialmente desenvolvida para ampliar o conforto do operador, melhorando a relação da operação homem-máquina. O isolamento da cabine é projetado para alcançar uma melhor proteção contra som e poeira.


# CAMINHÃO FORA DE ESTRADA - SKT90S

SKT90S(AUTOMATIC) 60t Off-highway Wide-body Dump Truck



## DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CAÇAMBA	360
B	ALTURA DO SOLO AO CHASSI	4530
C	DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E O MEIO TANDEM	3675
D	DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E A FRENTE	1585
E	DIST. ENTRE OS EIXOS TANDEM	1750
F	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	9107
G	DIST. INTERNA DOS PNEUS DIANTEIROS	2340
H	BITOLA ENTRE AS RODAS DIANTEIRAS	2759
I	DIST. EXTERNA DOS PNEUS DIANTEIROS	3245
J	DIST. INTERNA DOS PNEUS TRASEIROS	1661
K	BITOLA ENTRE AS RODAS TRASEIROS	2636
L	DIST. EXTERNA DOS PNEUS TRASEIROS	3610

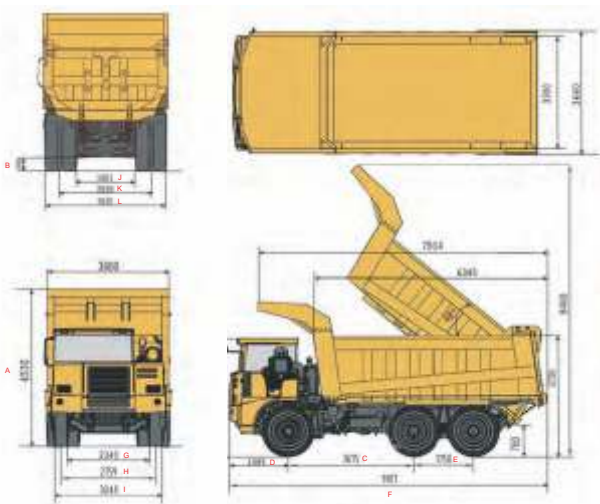

Dimensional unit: mm

## PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	WEICHAI WP13G530E310
TIPO	4-STROKE AND TURBOCHARGED/ INTERCOOLED
POTÊNCIA NOMINAL (kW/hp)	390/530HP @ 2100HP
TORQUE MÁXIMO (rpm/N.m)	@1,500/ 2300
TRANSMISSÃO	FC6A250DPR
EIXO	PENGXIANG
DIMENSÕES GERAIS (mm)	9107 x 3660 x 4530
CARGA ÚTIL NOMINAL (kg)	60000
PESO LÍQUIDO DO CAMINHÃO (t)	32
PESO BRUTO TOTAL (t)	92
TIPO DO PNEU (PR)	16.00R25
CARGA DO EIXO	25T+35T+35T
CILINDRO/ TIPO DE CILINDROS	6 CILINDROS/ EM LINHA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (mm)	11000
TEMPO DE ELEVAÇÃO/REBAIXAMENTO (s)	35/29

## CONFIGURAÇÕES PADRÃO E OPCIONAIS


DIREÇÃO À ESQ.	/
16.00R25 WIRE TYRE	/
/	CAÇAMBA C/ PORTÃO TRASEIRA SHAPE-V
/	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO FREIO
/	GUARDAS LATERAIS
/	LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

## PARÂMETROS DE TRABALHO ESPECIFICAÇÕES

ALTURA MÁX. COM A CAÇAMBA LEVANTADA	8460
ALTURA DO SOLO A PORTA	760
BASCULAMENTO DA CAIXA DE CARGA	48°
PESO LÍQUIDO DO CAMINHÃO (kg)	32,000
CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA (kg)	60,000
PESO BRUTO MÁXIMO DO VEÍCULO (kg)	92,000

## CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

O DIAGRAMA É FABRICADO COM BASE NA RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO DE 0%

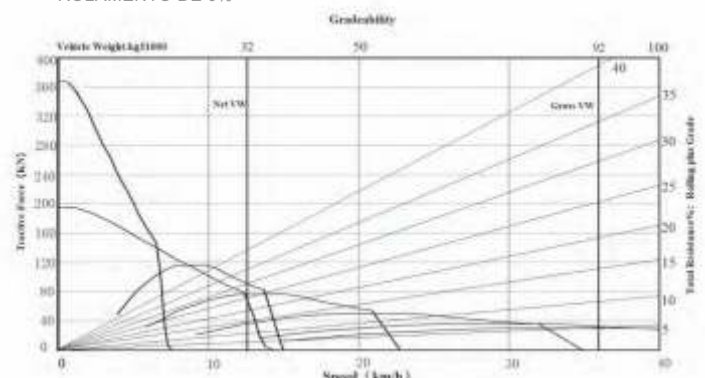

Siga-nos nas redes sociais



ANO-1 VERSÃO-1 NOV/2021

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.